

Gamme : Régulier

SPM20004 - RUN


Transparence : 40 %

DESCRIPTION

Tôle perforée ventilation Run à trou rond de 8 mm disposition en quinconce pour former une grille standard R8T12 en perforation classique.

USAGES CONSEILLÉS

La tôle perforée ventilation Run DAMPERE permet un bon taux de ventilation sans incidence graphique particulière. Grille d'aération simple et efficace.

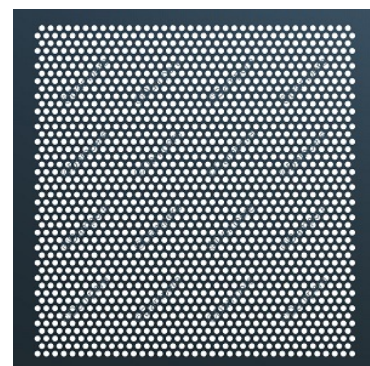☒ Décoration☐ Brise vue☐ Façade☐ Faux plafond☒ Garde-corps☒ Cache-radiateur☐ Clôture☒ Ventilation

MATIÈRE

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR


- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1,5 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **RUN** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

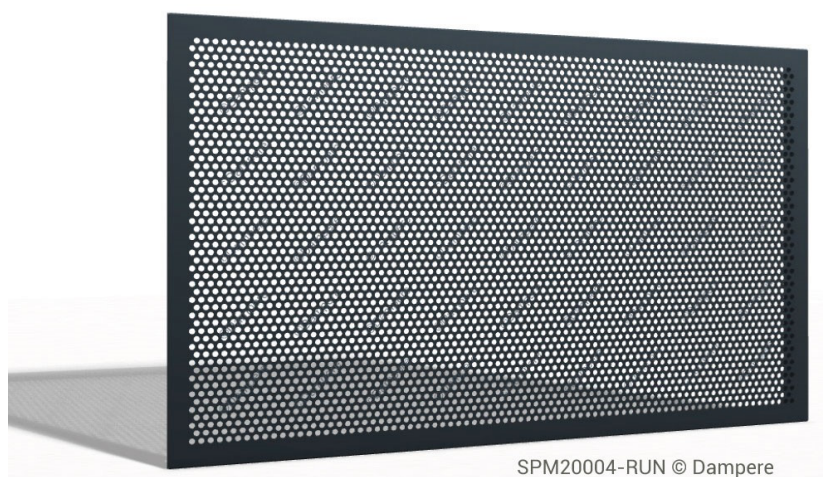

SPM20004-RUN © Dampere

**Web : dampere.fr**Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel