

Gamme : Régulier

SPM20016 - ZAKI

Transparence : 35 %

DESCRIPTION

Tôle perforée ventilation Zaki à trou oblong de 4x20 mm aligné selon une grille orthogonale LR 4x20 U 8x26 en perforation classique.

USAGES CONSEILLÉS

Tôle perforée ventilation Zaki DAMPERE s'utilise dans pour cacher les systèmes de climatisation posé en toiture.

☐ Décoration☐ Façade☐ Garde-corps☐ Brise vue☒ Faux plafond☒ Cache-radiateur☐ Clôture☒ Ventilation

MATIÈRE

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR


- φ Tôle sur mesure, jusqu'à 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous recommandons la tôle **ZAKI** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

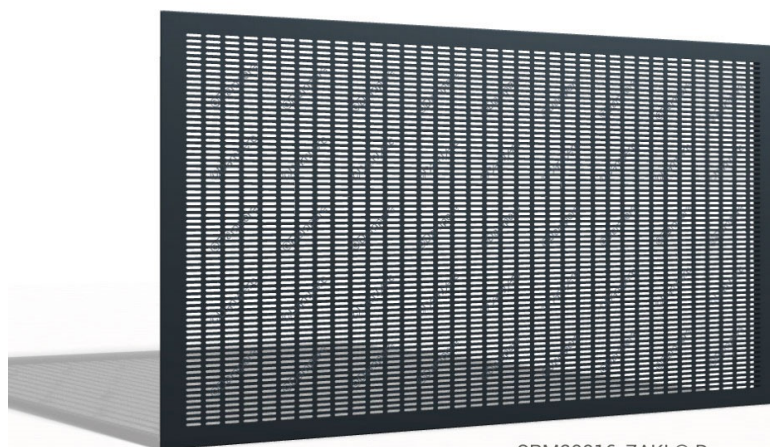

SPM20016-ZAKI © Dampere

**Web : dampere.fr**Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel