

Gamme : Régulier

SPM20019 - MADER


Transparence : 35 %

DESCRIPTION

Tôle perforée ventilation Mader à trou rectangle de 3x20 mm disposition en quinconce, donne une grille fine REC 3x20 Z 6x25 aux bordures parfaitement finies

USAGES CONSEILLÉS

La perforée ventilation Mader DAMPERE s'utilise principalement pour cacher des systèmes de climatisation et des bouches d'aération, ainsi que les grilles de soufflage.

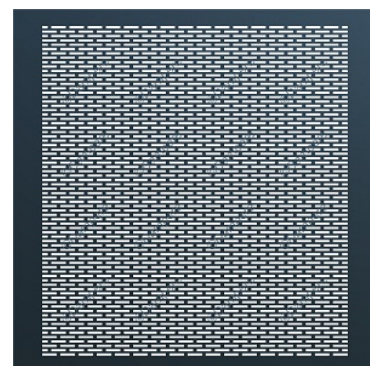

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| ☐ Décoration | ☐ Façade | ☒ Garde-corps | ☐ Clôture |
| ☐ Brise vue | ☐ Faux plafond | ☒ Cache-radiateur | ☒ Ventilation |

MATIÈRE

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR


- φ Tôle sur mesure, jusqu'à 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous recommandons la tôle **MADER** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

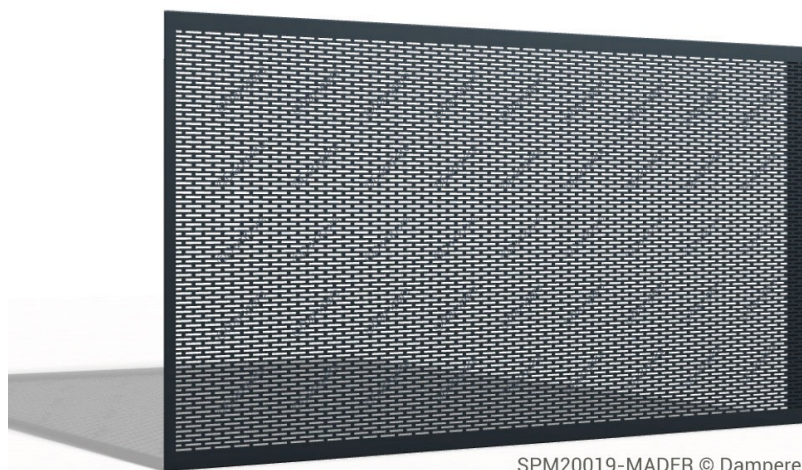

SPM20019-MADER © Dampere

**Web : dampere.fr**Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel